



REFROIDISSEUR

SO-2035



SPÉCIFICATIONS

Tension: 120V, 60 Hz

Consommation: Eau froide 170W, eau chaude 750W

Courant: Eau froide 1,58 A, eau chaude 6,25 A

Capacité des réservoirs:

Eau froide: 0,7 gallons

Eau ambiante: 1,7 gallons

Eau chaude: 1,1 gallons

Capacité de refroidissement et de chauffage:

Eau froide: 2,1 gallons / heure

Eau chaude: 2,6 gallons / heure

Température de refroidissement: 41°F ~ 46°F

Température de chauffage: 176°F ~ 185°F

Dimensions : L x P x H (cm): 11 1/32" x 20 29/32" x 145 29/32"

Poids: 92,6 lbs

Entrée d'eau: 1/2"

Longueur du fil d'alimentation: 71"

Compresseur (eau froide):

Marque: LG

Capacité: 350 Btu/h

Fonctionnement: 170W


Courant: 120V

Réfrigérant: R134A

Avantages Source Oméga

- Système de filtration triple (Filtre à sédiment, adoucisseur et au charbon)
- Détecteur de fuite d'eau
- Réservoir en acier inoxydable
- Garantie conditionnelle de 7 ans sur les pièces du système de refroidissement et sur la main d'œuvre
- Devrait être installé avec un détecteur de fuite (voir les conditions de notre garantie sur notre site internet)



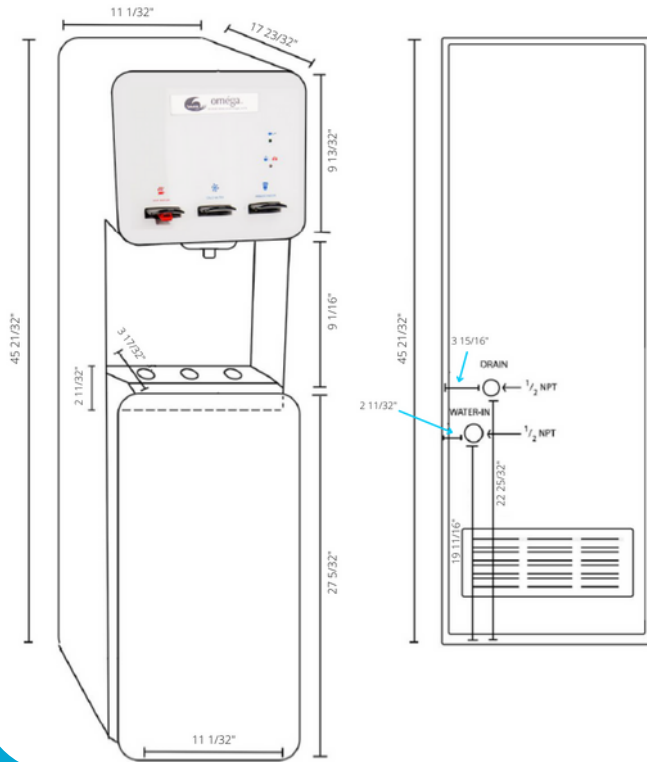

PIÈCES

Pièces

1. Détecteur de fuite d'eau
2. Panneau frontal inférieur (blanc) / Panneau frontal inférieur (noir)
3. Vis pour panneau frontal inférieur
4. Pattes
5. Base
6. Système de compresseur
7. Tube de cuivre (sortie d'eau)
8. Tube de cuivre (entrée d'eau)
9. Sécheur frigorifique
10. Panneaux latéraux (2)
11. Interrupteur de sortie d'eau (cuivre)
12. Bouton poussoir (avec verrouillage de sécurité)
13. Bouton poussoir (sans verrouillage de sécurité)
14. Interrupteur de sortie d'eau (plastique)
15. Capot supérieur (blanc)
16. Témoin lumineux
17. Filet pour bac de récupération
18. Bac de récupération
19. Thermostat eau chaude
20. Thermostat eau froide
21. Connecteur papillon pour entrée d'eau (1/2" filetage intérieur x 1/4" cuivre)
22. Ventilateur
23. Cordon d'alimentation
24. Condenseur
25. Couverture de sortie d'eau
26. Robinet
27. Tête de sortie d'eau à filetage externe papillon
28. SO1-406 Tube en silicone 2N type 83mm
29. Panneau frontal supérieur (noir)
30. Châssis
31. Connecteur papillon pour drain (1/2" filetage intérieur x 5/8")
32. Entrée d'eau chaude - acier inoxydable
33. Connecteur en cuivre 1/4" (sans plomb) (301-00301)
34. Clapet anti-retour (341-01401)
35. Petite commande à eau chaude 212°F
36. Élément de chauffage 750W
37. Réservoir d'eau chaude
38. Sortie d'eau chaude - acier inoxydable
39. Réservoir d'eau froide
40. Tube en acier inoxydable (sortie d'eau froide)
41. Capot supérieur

