



SPÉCIFICATIONS

Tension: 110V, 60 Hz

Consommation: 170W

Thermostat: Contrôle mécanique

Température de refroidissement: 5°C ~ 8°C

Capacité du réservoir: 2,2 litres

Capacité de refroidissement: 13 litres / heure

Dimensions: L x P x H (cm): 43 cm x 30 cm x 52 cm

Poids: 22 kg

Entrée d'eau: 1/2"

Sortie d'eau: 1" raccord femelle à bride en plastique

Longueur du fil d'alimentation: 1,8 m

Carrosserie de l'appareil: Panneaux en acier inoxydable (0.8 mm d'épaisseur)

Trois finis sont disponible: 1) Acier inoxydable
2) Café crème
3) Charbon

Compresseur:

Marque: Matsushita (Panasonic)

Capacité: 1810 Btu/h

Fonctionnement: 250W

Courant: 2,85A

Réfrigérant: R134A

Avantages Source Oméga

- Système de filtration triple (Filtre à sédiment, adoucisseur et au charbon)
- Détecteur de fuite d'eau
- Réservoir en acier inoxydable
- Garantie conditionnelle de 7 ans sur les pièces du système de refroidissement et sur la main d'œuvre
- Devrait être installé avec un détecteur de fuite (voir les conditions de notre garantie sur notre site internet)


ABREUVOIR

SO-295



Pièces

1. Détecteur de fuite d'eau
2. Thermostat mécanique
3. Bouton de thermostat
4. Cordon d'alimentation
5. Panneau du bas
6. Pièce de panneau avant inférieur
7. Panneau frontal
8. Sécheur frigorigère
9. Condenseur
10. Ventilateur
11. Support du bouton de thermostat
12. Pièce de panneau avant supérieur
13. Compresseur
14. Châssis (panneau arrière, gauche et droite)
15. Réservoir
16. Tuyau de drain
17. Beigne de drain
18. Rondelle de beigne de drain
19. Robinet à long bec (option)
20. Bec verseur
21. Cuvette

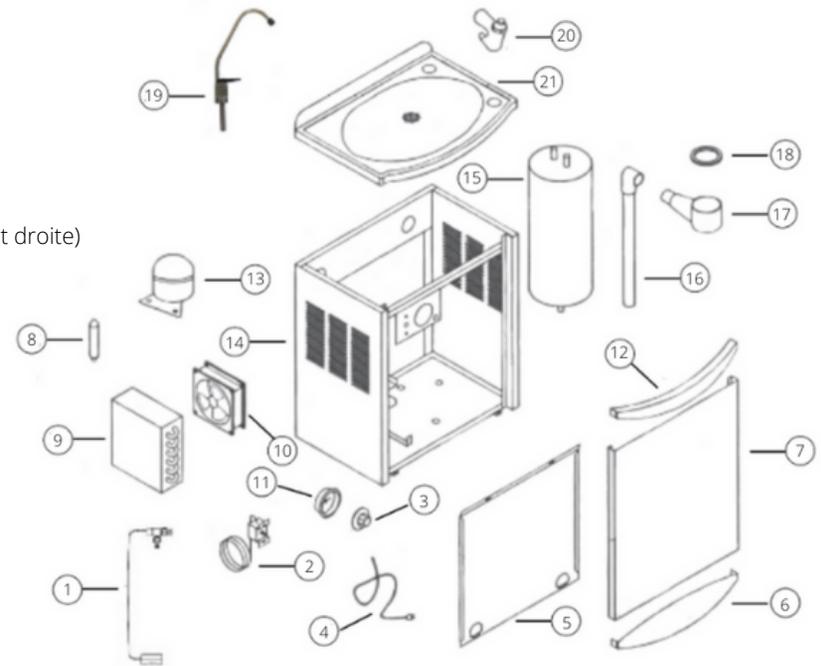

ABREUVOIR

SO-295



1	Utiliser le support, pour suspendre l'abreuvoir. Nous recommandons que l'appareil soit installé à une hauteur de 105 cm. Il est recommandé d'utiliser un niveau. Le haut de la cuve sera donc à 106 cm. Visser solidement le support à la structure du mur avec 4 vis.	
2	Dévisser chacune des vis qui retient le panneau du devant – en bas, sur les côtés.	
3	Enlever les filtres, si nécessaire, le temps de l'installation de l'appareil. Les filtres se visser et se dévisser dans le sens contraire à la normale. Donc pour visser, il faut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.	
4	Faire la connexion de drain avec un raccord 1" fileté mâle (1" Male Thread) et y mettre au moins 5 tours de Teflon. Voir le schéma au verso pour les distances.	
5	Visser le raccord fourni 3/8" Press Fit avec 5 tours de Teflon. Pousser et retirer le tuyau à 4 ou 5 reprises pour être certain qu'il est bien entré dans le fond du raccord. Voir le schéma au verso pour les distances.	
6	Remplir la date d'installation sur la fiche d'entretien.	


ABREUVOIR

SO-295




NOTE : Les proportions ne sont pas exactes mais les mesures le sont

Position du drain sous l'appareil (Une étiquette indique 'Drainage')

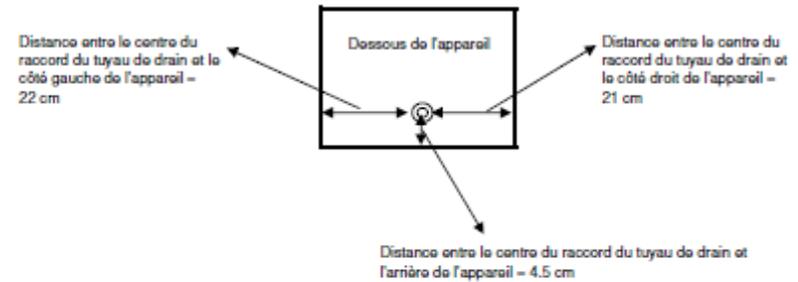

Position de l'entrée d'eau sous l'appareil (Une étiquette indique 'Water In')

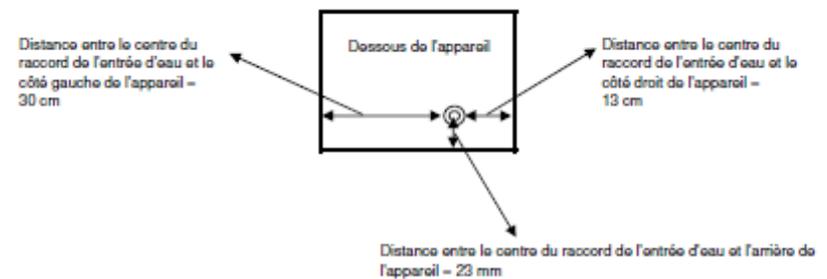

Distances suggérées pour l'installation de l'appareil

